

交換用フィルターカートリッジ (ペット用)

取扱説明書

品番：NWF-10

製造元：株式会社イーテック

024-026-02T-002

※「わんにゃん浄水器」および「わんにゃん浄水器ロゴ」は株式会社イーテックの登録商標です。

- このたびは家庭用「交換用フィルターカートリッジ」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- この商品は犬や猫および小動物に最適な飲料水を造るペット用浄水器「わんにゃん浄水器」の交換用フィルターカートリッジです。この説明書をよく読んで正しく安全にご使用ください。

より便利にお使いいただくために

「カートリッジの使用前準備」「保管方法」「商品仕様」など、内容を追加、変更する場合がございます。わんにゃん浄水器サポートサイトで浄水器本体の最新版の取扱説明書をご参照ください。



最新版の取扱説明書のダウンロード

わんにゃん浄水器®サポートサイト
<https://wannyanwater.jp/support>

安全上の注意

ご使用前によく読んで正しくお使いください。
表示記号の内容をよく理解して、本書の内容(指示)をお守りください。

	障害や本体の損傷を負うおそれがある内容です
	してはいけない内容です (禁止行為)
	必ず守っていただく内容です (指示行為)




注意

- 日本の水道水の水質基準に適合した水以外で使用しないでください。
- 35℃以上の温水は浄水しないでください。
- 50℃以上の温水で洗浄や浸したりしないでください。



- ペットに必要な量のみ浄水し、1回で使い切ってください。
※ろ過時間が遅い場合は、原水タンクに1ℓの水を注ぎ、必要な量がろ過されたら原水タンクに残った水を捨ててください。
- 使い切れなかった浄水は別容器で冷蔵庫に保管し、24時間以内にお使いください。(常温保管の場合は12時間以内にお使いください。)
- ご使用後24時間を超えて使用されない場合は、本体ごと冷蔵庫に保管してください。(浄水を400ml以上入れておいてください。)
- 水道水以外のペットボトル水、ウォーターサーバーの水、他の浄水器でろ過された水を使用しないでください。
- 浄水器本体は毎日もしくは2日に1回洗ってください。(カートリッジは洗剤で洗わないでください。)


フィルターカートリッジ 軟水化イオンフィルター

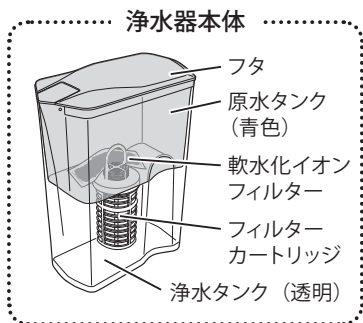

※まれにフィルターカートリッジの一部に、活性炭や軟水化フィルターの粉末色が染み出している場合がありますが、異常ではなく、浄水性能への影響もありません。
※開封時に水滴が付いている場合がありますが、品質には問題ありません。

カートリッジの交換

1. 軟水化フィルターを取り出します。使用済みのカートリッジの上部のリングをつまみ引き上げ、原水タンクから外します。

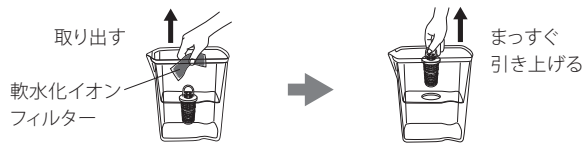

2. 新しいカートリッジを袋から取り出し、原水タンクにセットします。軟水化フィルターも原水タンクにセットします。「カートリッジの使用前準備」の作業を行います。(裏面記載)



注意! カートリッジはカートリッジホールにまっすぐになるようにしっかりと押し込んでください。

! カートリッジは必ず純正のものをお使いください。模倣品(パッケージと形状がそっくりな偽物および低品質な互換品)にご注意ください。

! 次の場合には早めに交換してください。
●浄水に塩素臭(カルキ臭)がする場合
●2週間以上使用しなかった場合

カートリッジの交換時期について

交換時期の目安は使用水量・水質・水温・地域・水の硬度などの使用状況により異なります。

- 交換時期の目安 ※軟水化の寿命を考慮(約70ℓ、硬度50mg/ℓにて測定)

1日0.5ℓ(500ml)使用の場合	約4ヶ月
1日1.0ℓ(1,000ml)使用の場合	約2ヶ月

※天然鉱石の抗菌性が4ヶ月から低下してきますので、使用量にかかわらず最大4ヶ月で交換してください。

※水質の悪い地域、特に残留アルミニウム濃度が高い地域では、1ヶ月以内にカートリッジが目詰まりしてろ過できなくなる場合があります。

廃棄の方法

使用済みのカートリッジは可燃性廃棄物ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの市区町村の条例やルールに従った方法で分別破棄をお願いします。

保管方法

最新の取扱説明書をご覧ください。
(<https://wannyanwater.jp/support>)






カートリッジの使用前準備

カートリッジを初めて使用する際、次の【1】～【3】まで、手順に沿って準備を行ってください。新しいカートリッジに交換する際も同様の手順で準備します。初回のみで毎回行う必要はありません。



準備をしないで原水タンク（青色）に水を注ぐと、水が濁り、浄水のスピードが遅くなります。

【1】カートリッジの空気を抜く

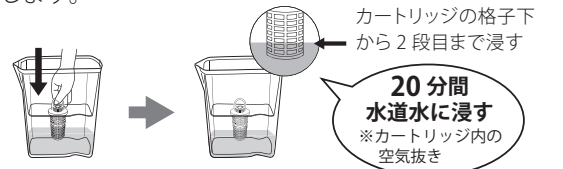


1. フタを外して浄水タンク（透明）に約 400ml（タンクの約 1/4）の水道水を入れます。

2. 浄水タンク（透明）に原水タンク（青色）をセットします。

3. 原水タンク（青色）にカートリッジをセットして、20 分間水道水に浸します。



カートリッジの格子下から 2 段目まで浸す
20 分間水道水に浸す
※カートリッジ内の空気抜き

注意! カートリッジはカートリッジホールにまっすぐになるようにしっかりと押し込んでください。まっすぐに入らない場合は、原水タンクごとカートリッジを取り出し、反対側から引っ張るようにするとまっすぐになります。
※開封時に水滴や黒い粉（天然鉱石や活性炭の微粒子）が付着している場合がありますが、品質には問題ありません。



4. 原水タンク（青色）をカートリッジごと取り外し、3. で使った浄水タンク（透明）の水を捨てます。

【2】カートリッジを殺菌、およびしっかり空気を抜く

1. 浄水タンク（透明）に約 1.6ℓ（タンクの約 8 分目）の水道水を入れます。

2. カートリッジを水につけて上下に動かしたり、振り洗いしてください。

3. 水中にカートリッジを沈めて空気を抜いたら、容器の側面に当ててさらに空気を抜きます。


カートリッジを水に沈めて浄水タンクの側面にコンコンと当てて空気を抜きます。
4. カートリッジが浄水タンク（透明）の底に沈んだら OK です。


【3】捨て水をする

1. カートリッジと軟水化イオンフィルターをセットした状態で原水タンク（青色）に約 1ℓ の水道水を入れます。
注意! カートリッジの中心部に直接水がかからないように注いでください。

2. ろ過された水が浄水タンク（透明）に溜まったら、その水を捨ててください。
注意! まれにカートリッジの活性炭や軟水化イオンフィルターの粉末により水が濁ることがありますが、捨て水を行うことで改善されます。


捨て水
※カートリッジ内の洗浄

3. 捨て水の作業をもう一度繰り返してください。
注意! 濁りが改善されない場合は、もう 1 回捨て水を行ってください。







手順を間違えて先に水を注いで水が濁っても慌てずに、「カートリッジの使用前準備」をはじめから行ってください。



水が濁った場合は、透明になるまで捨て水を繰り返してください。原水タンクに天然鉱石の粉末が残る場合がありますので、洗浄時に洗い流してください。

使用方法

1. 原水タンク（青色）に水道水を入れます。
注意! カートリッジの中心部に直接水がかからないように注いでください。カートリッジ中心部に直接水を注ぐと、原水タンク側にある天然鉱石や活性炭が出てくる場合があります。ろ材（黒い粒状）が出てきた場合は、原水タンクを洗浄してください。

2. フタをして、本体を安定した場所に置き、ろ過します。
※フタの取り付け方は、浄水器本体の取扱説明書 (<https://wannyanwater.jp/support>) をご覧ください。
注意! 使用開始時にはカートリッジの全面から水が落ちますが、水が馴染んでくると下方のみから落ちる場合があります。

3. 原水タンク（青色）の水が全てろ過され浄水タンク（透明）内に浄水が溜まったらご使用いただけます。
注意! 原水タンクに大さじ 1 杯程度の水が残る場合があります。

4. 浄水タンクに溜まった浄水を使いきってから原水タンクに水道水を入れてください。
注意! 浄水が残っている状態で水道水を継ぎ足すと、浄水しきれない水がこぼれることがあります。




使い始めの 3 日間および 24 時間以上ご使用にならなかった場合は、活性炭や軟水化イオンフィルターの粉末（害はありません）により水が濁ることがありますので、水が濁った場合は、改善するまで捨て水を行ってください。

※性能や仕様はパッケージをご確認ください。